


Seilzuganlage

DOMINO SEILZUGANLAGE FÜR KÜHE- UND SCHWEINESTÄLLE UNTER SPALTENBÖDEN

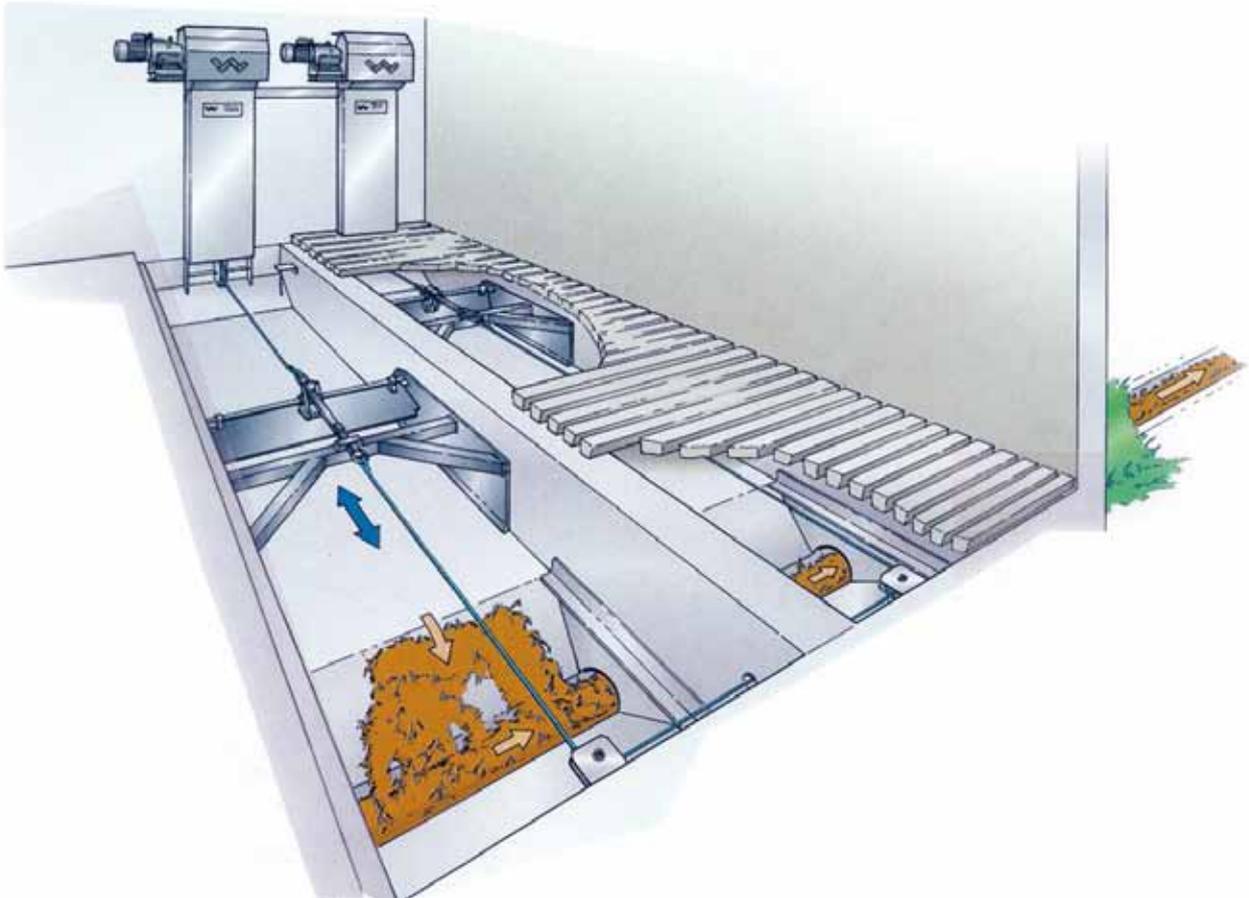

Die Domino Seilzuganlage ist selbstspannend, dies wird erreicht durch die Anwendung von zwei Zugstationen in Kombination mit Stahl- (starrer Teil) und Nylonseilen (flexibler Teil).


Die Anlage funktioniert sowohl mit festem als auch flüssigem Mist. Durch den schnellen Abtransport des Mistes wird das Fliegen- und Ammoniakproblem auf ein Minimum reduziert.

Eine typische Anlage besteht aus zwei oder mehreren Zugstationen, Schleppschaufeln für bis zu 4 Kanälen, Eckenrädern und einer Kontrollbox. Die verzinkten Schleppschaufeln können bis zu einer Breite von 300 cm geliefert werden.

Die Domino Seilzuganlage wird für jedes Projekt extra angepasst um die optimale Lösung zu erreichen.

Sie zeichnet sich durch eine hohe Funktionssicherheit und einfache Bedienung aus.

Data:

			A	B	C
		No.			
	Station 1,5 KW	54006	2500	1000	380
	Skovl/Shovel/Schaufel	65002	265	0-1500	1000
	Skovl/Shovel/Schaufel	65003	265	1500-2000	1000
	Skovl/Shovel/Schaufel	65004	265	2000-2500	1000
	Skovl/Shovel/Schaufel	65005	265	2500-3000	1000
	Roll	65000	45	200	200
	Nylon 18mm	54018			
	Taifun wire 12mm	64026			
	A1	66001	190	380	145
	B2	66002	190	380	145

